

Hartmetall Stäbe

Hartmetall-Rohlinge und -Halbzeuge
für Präzisionswerkzeughersteller

Member of the LEITZ Group

Carbide rods

Carbide blanks and semi-
finished products for
manufacturers of
precision tools



Boehlerit – der Entwicklungspionier im Hartmetall

Schnell, zuverlässig, perfekt und nachhaltig: Hartmetalle und Werkzeuge von Boehlerit setzen Maßstäbe in der Bearbeitung von Metall, Holz, Kunststoff und Verbundwerkstoffen. Die Schneidstoff- und Werkzeugspezialisten aus der Stahlstadt Kapfenberg in der Steiermark lösen durch ihre 'Nähe zum Stahlabor' anspruchsvollste Bearbeitungsaufgaben in Werkstoffen der Zukunft. Schneidstoffe, Halbzeuge und Präzisionswerkzeuge sowie Werkzeugsysteme zum Fräsen, Drehen, Bohren und Umformen sorgen weltweit für Prozesssicherheit und Effizienz. Zum umfassenden Produktspektrum von Boehlerit gehören auch hoch spezialisierte Werkzeuge für die Kurbelwellenbearbeitung sowie für die Hütten-technik zum Drehschälern, zur Rohr- und Blechbearbeitung sowie für die Scherzerspannung. Eine weitere Stärke von Boehlerit sind Hartmetalle für Konstruktionsteile und für den Verschleißschutz. Auch im Bereich der Beschichtungstechnologie schafft Boehlerit von der weltweit ersten Nano-CVD Anbindungsschicht globale Alleinstellung. Außerdem ist Boehlerit mit seinem langjährigen Know-How in der Metallurgie, der Beschichtungstechnologie und mit modernster Presstechnik ein kompetenter Entwicklungspartner für Toolmaker.

Die Marke Boehlerit wurde 1932 für die Hartmetallfertigung des Stahlherstellers Böhler in Düsseldorf gegründet. 1950 begann der Aufbau einer zweiten Hartmetallfertigung in Kapfenberg/Österreich, am heutigen Hauptsitz der Boehlerit Gruppe. Zwischenzeitlich hat Boehlerit auch Produktions- und Vertriebsstandorte in Spanien, Türkei, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Singapur, China, USA, Polen, Brasilien und Mexiko. Mit weiteren exklusiven Vertriebspartnern und gemeinsam mit der Bilz-Gruppe ist Boehlerit auf fast allen Kontinenten, in über 25 Industrieländern, heimisch.

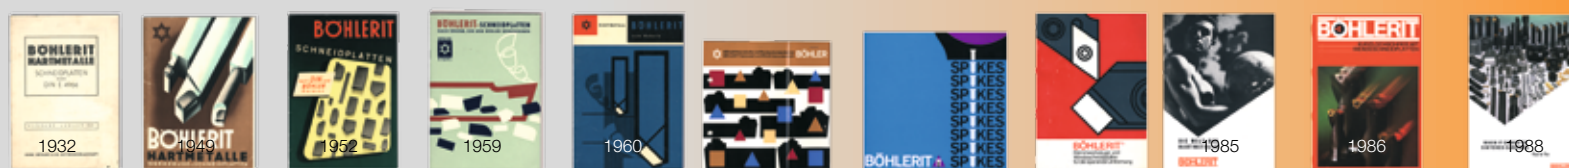
Seit der Privatisierung im Jahr 1991 gehört Boehlerit zum Leitz Firmenverband in Oberkochen/Deutschland und somit zur heutigen Unternehmensgruppe der Familie Brucklacher (Bilz, Boehlerit und Leitz). 770 erfahrene Mitarbeiter (500 am Standort Kapfenberg) erwirtschaften jährlich einen Umsatz von ca. 100 Mio. Euro. Davon investiert Boehlerit 5% direkt in Forschung und Entwicklung. Mit modernsten Analysemethoden und in enger Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen werden ständig neue Produkte rund um den Schneid- und Verschleißschutzstoff Hartmetall entwickelt. Das macht die Innovationsfabrik Boehlerit zu einem der international führenden Anbieter kundenspezifischer Lösungen und Dienstleistungen in anspruchsvollen Anwendungsbereichen.

Boehlerit – Pioneers in Carbide Development

Fast, reliable, perfect and sustainable: carbides and tools from Boehlerit are the pacesetters for new standards in the machining of metal, wood, plastics and composite materials. The cutting materials and tools specialist from the steel town Kapfenberg in Styria has the answers for the most challenging machining tasks for materials of the future with its direct line to the 'steel lab'. Reliable and efficient processes are ensured worldwide with cutting materials, semi-finished products, precision tools and tooling systems for milling, turning, drilling and forming. The comprehensive Boehlerit product range includes highly specialised tools for crankshaft machining, tube and pipe machining, sheet metal processing and heavy-duty machining operations in the steel industry. Further Boehlerit strengths include carbides for structural components and for wear-protection. In coating technology, Boehlerit achieved a world first and unique positioning globally with its Nano CVD bonding layer. Added to this, Boehlerit is the expert development partner for toolmakers with its unrivalled know-how and many years of mastery in metallurgy, coatings systems and the latest pressing technologies.

The Boehlerit brand was established in 1932 for the carbide production of the Böhler Steelworks in Düsseldorf, Germany. A second carbide production centre was established at Kapfenberg/Austria in 1950, at what is now the world headquarters of the Boehlerit Group. Today Boehlerit has production and sales locations in Spain, Turkey, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Singapore, China, the USA, Poland, Brazil and Mexico. Boehlerit is at home on virtually every continent and in 25 leading industrial nations working hand-in-hand with exclusive sales partners and its partners in the Bilz Group.

Since privatization in 1991, Boehlerit has been a part of the Leitz Corporate Group in Oberkochen/Germany and is thus a part of the group of companies owned by the Brucklacher family (Bilz, Boehlerit and Leitz). The company employs 770 experienced employees (500 in Kapfenberg alone). 5 % of its annual turnover of around 100 million euros is invested directly in research and development every year. Using state-of-the-art analytical methods and profiting from its close cooperation with universities and research institutes, Boehlerit generates a constant flow of new products and solutions revolving around carbides and their use for cutting and wear-protection. All of this has made the innovation factory Boehlerit one of the world's leading providers of customised solutions and services for industries with the most demanding applications.



	Rundstäbe, roh gesintert und geschliffen h6 Rods, as sintered and ground h6	4
	Rundstäbe in Ultrafeinkornsorten für die HSC Bearbeitung, roh gesintert und geschliffen h6 Rods in ultrafine grain quality for HSC applications, as sintered and ground h6	8
	Halbzeuge für Vollhartmetallschaftwerkzeuge, geschliffen h6, mit einseitiger Fase DIN-standard mill blanks, ground h6, with chamfer	9
	Rundstäbe geschliffen h6, L=100, ohne Fase Rods, ground h6, length 100mm, without chamfer	9
	Rundstäbe mit geraden Kühlkanälen, roh gesintert und geschliffen h6 Rods with straight coolant channels, as sintered and ground h6	10
	Rundstäbe mit zwei gedrahten Kühlkanälen, Drallwinkel 30°, roh gesintert und geschliffen h6 Rods with two helical coolant channels 30°, as sintered and ground h6	12
	Rundstäbe mit zwei gedrahten Kühlkanälen, Drallwinkel 40°, roh gesintert und geschliffen h6 Rods with two helical coolant channels 40°, as sintered and ground h6	13
	Rundstäbe mit drei gedrahten Kühlkanälen, Drallwinkel 30°, roh gesintert und geschliffen h6 Rods with three helical coolant channels 30°, as sintered and ground h6	14
	Beschreibung des neuen Farbleitsystems Description of the new colour code	14
	Beschreibung der Boehlerit ISO-K Stäbesorten Description of Boehlerit ISO-K rod grades	15
	Boehlerit Sonderprodukte Boehlerit special products	16
Technische Hinweise Technical hints		18



Zertifikat EN ISO 9001:2015



Certificate EN ISO 9001:2015





Zertifikat EN ISO 14001:2015



Certificate EN ISO 14001:2015



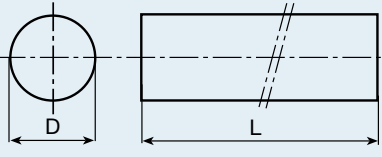

		Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	HB10F	HB20F	HB30F	HB40T
	DM 2,2 x 330	2,2	330	○	○	●	○	
	DM 2,7 x 330	2,7	330	○	○	●	○	
	DM 3,25 x 330	3,25	330	●	●	●	○	
	DM 3,7 x 330	3,7	330	○	○	●	○	
	DM 4,2 x 330	4,2	330	●	●	●	●	
	DM 4,7 x 330	4,7	330	○	○	●	○	
	DM 5,2 x 330	5,2	330	●	●	●	●	
	DM 5,7 x 330	5,7	330	○	○	●	○	
	DM 6,2 x 330	6,2	330	●	●	●	●	
	DM 6,7 x 330	6,7	330	●	○	●	○	
	DM 7,2 x 330	7,2	330	●	●	●	○	
	DM 7,7 x 330	7,7	330	○	○	●	○	
	DM 8,2 x 330	8,2	330	●	●	●	●	
	DM 8,7 x 330	8,7	330	○	○	●	○	
	DM 9,2 x 330	9,2	330	○	○	●	○	
	DM 9,7 x 330	9,7	330	○	○	●	○	
	DM 10,2 x 330	10,2	330	●	●	●	●	
	DM 10,7 x 330	10,7	330	○	○	●	○	
	DM 11,2 x 330	11,2	330	○	○	●	○	
	DM 11,7 x 330	11,7	330	○	○	●	○	
	DM 12,2 x 330	12,2	330	●	●	●	●	
	DM 12,7 x 330	12,7	330	○	●	●	○	
	DM 13,2 x 330	13,2	330	○	●	●	○	
	DM 13,7 x 330	13,7	330	○	○	○	○	
	DM 14,2 x 330	14,2	330	●	●	●	●	
	DM 14,7 x 330	14,7	330	○	○	●	○	
	DM 15,2 x 330	15,2	330	○	○	●	○	
	DM 16,2 x 330	16,2	330	●	●	●	●	
	DM 17,2 x 330	17,2	330	○	○	●	○	
	DM 18,2 x 330	18,2	330	●	●	●	○	
	DM 19,2 x 330	19,2	330	○	○	●	○	
	DM 20,2 x 330	20,2	330	●	●	●	○	
	DM 21,2 x 310	21,2	310	⦿	⦿	●	○	
	DM 21,2 x 330	21,2	330	⦿	⦿	●	○	
	DM 22,2 x 310	22,2	310	⦿	⦿	●	○	
	DM 22,2 x 330	22,2	330	⦿	⦿	●	○	
	DM 23,2 x 310	23,2	310	⦿	●	●	○	
	DM 23,2 x 330	23,2	330	⦿	⦿	●	○	
	DM 24,2 x 310	24,2	310	⦿	⦿	●	○	
	DM 24,2 x 330	24,2	330	⦿	⦿	●	○	
DM 25,2 x 310	25,2	310	⦿	⦿	●	○		
DM 25,2 x 330	25,2	330	⦿	⦿	●	○		
DM 26,2 x 310	26,2	310	⦿	⦿	●	○		
DM 26,2 x 330	26,2	330	⦿	⦿	●	○		
DM 28,2 x 310	28,2	310	⦿	⦿	●	○		
DM 28,2 x 330	28,2	330	⦿	⦿	●	○		
DM 30,2 x 310	30,2	310	⦿	⦿	●	○		
DM 30,2 x 330	30,2	330	⦿	⦿	●	○		
DM 32,2 x 310	32,2	310	⦿	⦿	●	○		
DM 32,2 x 330	32,2	330	⦿	⦿	●	○		
DM 34,2 x 310	34,2	310	⦿	⦿	●	○		
DM 34,2 x 330	34,2	330	⦿	⦿	●	○		

Erklärung legend

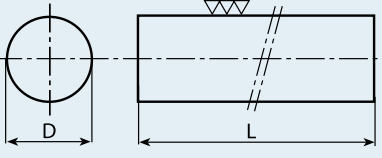

DM = Durchmesser diameter

●: Ab Lager lieferbar Available from stock ⦿: Kurzfristig lieferbar Available at short notice ○: Auf Anfrage lieferbar On request

Rundstäbe, roh gesintert
Rods, as sintered

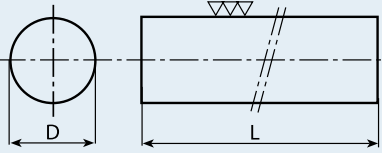

	Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	HB10F	HB20F	HB30F	HB40T
	DM 36,2 x 310	36,2	310	●	●	●	○
	DM 36,2 x 330	36,2	330	●	●	●	○
	DM 38,2 x 310	38,2	310	●	●	●	○
	DM 38,2 x 330	38,2	330	●	●	●	○
	DM 40,2 x 310	40,2	310	●	●	●	○
	DM 40,2 x 330	40,2	330	●	●	●	○
Erklärung legend	DM = Durchmesser diameter						

Rundstäbe, geschliffen h6
Rods, ground h6

	Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	HB10F	HB20F	HB30F	HB40T
	DM 2h6 x 330	2,00	330	○	○	●	○
	DM 2,5h6 x 330	2,50	330	○	○	●	○
	DM 3h6 x 330	3,00	330	●	●	●	○
	DM 3,5h6 x 330	3,50	330	○	○	●	○
	DM 4h6 x 330	4,00	330	●	●	●	●
	DM 4,5h6 x 330	4,50	330	○	○	○	○
	DM 5h6 x 330	5,00	330	●	●	●	●
	DM 5,5h6 x 330	5,50	330	○	○	●	○
	DM 6h6 x 330	6,00	330	●	●	●	●
	DM 6,5h6 x 330	6,50	330	○	○	●	○
	DM 7h6 x 330	7,00	330	●	○	●	○
	DM 7,5h6 x 330	7,50	330	○	○	●	○
	DM 8h6 x 330	8,00	330	●	●	●	●
	DM 8,5h6 x 330	8,50	330	○	○	○	○
	DM 9h6 x 330	9,00	330	○	○	●	○
	DM 9,5h6 x 330	9,50	330	○	○	●	○
	DM 10h6 x 330	10,00	330	●	●	●	●
	DM 10,5h6 x 330	10,50	330	○	○	○	○
	DM 11h6 x 330	11,00	330	○	○	●	○
	DM 11,5h6 x 330	11,50	330	○	○	○	○
	DM 12h6 x 330	12,00	330	●	●	●	●
	DM 12,5h6 x 330	12,50	330	○	○	○	○
	DM 13h6 x 330	13,00	330	○	○	●	○
	DM 13,5h6 x 330	13,50	330	○	○	○	○
	DM 14h6 x 330	14,00	330	●	●	●	●
	DM 14,5h6 x 330	14,50	330	○	○	○	○
DM 15h6 x 330	15,00	330	○	○	●	○	
DM 16h6 x 330	16,00	330	●	●	●	●	
DM 17h6 x 330	17,00	330	○	○	●	○	
DM 18h6 x 330	18,00	330	●	○	●	○	
DM 19h6 x 330	19,00	330	○	○	●	○	
DM 20h6 x 330	20,00	330	●	●	●	○	
Erklärung legend	DM = Durchmesser diameter						

●: Ab Lager lieferbar Available from stock ●: Kurzfristig lieferbar Available at short notice ○: Auf Anfrage lieferbar On request

Rundstäbe, geschliffen h6
Rods, ground h6



		Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	HB10F	HB20F	HB30F	HB40T
	DM 21h6 x 310	21,00	310	○	○	●	○	
	DM 21h6 x 330	21,00	330	○	○	●	○	
	DM 22h6 x 310	22,00	310	○	○	●	○	
	DM 22h6 x 330	22,00	330	○	○	●	○	
	DM 23h6 x 310	23,00	310	○	○	●	○	
	DM 23h6 x 330	23,00	330	○	○	●	○	
	DM 24h6 x 310	24,00	310	○	○	●	○	
	DM 24h6 x 330	24,00	330	○	○	●	○	
	DM 25h6 x 310	25,00	310	○	○	●	○	
	DM 25h6 x 330	25,00	330	○	○	●	○	
	DM 26h6 x 310	26,00	310	○	○	●	○	
	DM 26h6 x 330	26,00	330	○	○	●	○	
	DM 28h6 x 310	28,00	310	○	○	●	○	
	DM 28h6 x 330	28,00	330	○	○	●	○	
	DM 30h6 x 310	30,00	310	○	○	●	○	
	DM 30h6 x 330	30,00	330	○	○	●	○	
	DM 32h6 x 310	32,00	310	○	○	●	○	
	DM 32h6 x 330	32,00	330	○	○	●	○	
	DM 34h6 x 310	34,00	310	○	○	●	○	
	DM 34h6 x 330	34,00	330	○	○	●	○	
	DM 36h6 x 310	36,00	310	○	○	●	○	
	DM 36h6 x 330	36,00	330	○	○	●	○	
	DM 38h6 x 310	38,00	310	○	○	●	○	
	DM 38h6 x 330	38,00	330	○	○	●	○	
DM 40h6 x 310	40,00	310	○	○	○	○		
DM 40h6 x 330	40,00	330	○	○	○	○		

Erklärung legend



DM = Durchmesser diameter

●: Ab Lager lieferbar Available from stock ○: Kurzfristig lieferbar Available at short notice ○: Auf Anfrage lieferbar On request



Rundstäbe, roh gesintert, Zollabmessungen
Rods, as sintered, dimensions in inches

	Bestellbezeichnung Ordering code	D Zoll/Inch	D [mm]	L [mm]	HB30F
 <p>Zollabmessungen mit Schleifzugabe Inch sizes with grinding allowance</p>	DM 3/16" x 330	0,197	5,00	330	●
	DM 1/4" x 330	0,258	6,55	330	●
	DM 1/2" x 330	0,510	12,95	330	●
Erklärung legend	DM = Durchmesser diameter				



Rundstäbe, geschliffen h6, Zollabmessungen
Rods, ground h6, dimensions in inches

	Bestellbezeichnung Ordering code	D Zoll/Inch	D [mm]	L [mm]	HB30F
	DM 1/8"h6 x 330	0,125	3,175	330	●
	DM 3/16"h6 x 330	0,1875	4,763	330	●
	DM 1/4"h6 x 330	0,25	6,350	330	●
	DM 5/16"h6 x 330	0,3125	7,938	330	●
	DM 3/8"h6 x 330	0,375	9,525	330	●
	DM 7/16"h6 x 330	0,4375	11,113	330	●
	DM 1/2"h6 x 330	0,5	12,700	330	●
	DM 9/16"h6 x 330	0,5625	14,288	330	○
	DM 5/8"h6 x 330	0,625	15,875	330	●
	DM 3/4"h6 x 330	0,75	19,050	330	●
	DM 7/8"h6 x 310	0,875	22,225	310	○
	DM 1"h6 x 310	1,000	25,400	310	●
	Erklärung legend	DM = Durchmesser diameter			

●: Ab Lager lieferbar Available from stock ○: Kurzfristig lieferbar Available at short notice ○: Auf Anfrage lieferbar On request

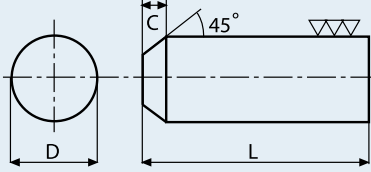

	Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	HB20UF	HB44UF
	DM 3,3 x 330	3,30	330	●	●
	DM 4,3 x 330	4,30	330	●	●
	DM 5,3 x 330	5,30	330	●	●
	DM 6,3 x 330	6,30	330	●	●
	DM 8,3 x 330	8,30	330	●	●
	DM 10,3 x 330	10,30	330	●	●
	DM 12,3 x 330	12,30	330	●	●
	DM 14,3 x 330	14,30	330	●	●
	DM 16,3 x 330	16,30	330	●	●
	DM 18,3 x 330	18,30	330	●	●
	DM 20,3 x 330	20,30	330	●	●
	DM 25,3 x 310	25,30	310		●
Erklärung legend	DM = Durchmesser diameter				

Rundstäbe in Ultrafeinkornsorte für die HSC Bearbeitung, geschliffen h6
Rods in ultrafine grain quality for HSC applications, ground h6

	Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	HB20UF	HB44UF
	DM 3h6 x 330	3,00	330	●	●
	DM 4h6 x 330	4,00	330	●	●
	DM 5h6 x 330	5,00	330	●	●
	DM 6h6 x 330	6,00	330	●	●
	DM 8h6 x 330	8,00	330	●	●
	DM 10h6 x 330	10,00	330	●	●
	DM 12h6 x 330	12,00	330	●	●
	DM 14h6 x 330	14,00	330	●	●
	DM 16h6 x 330	16,00	330	●	●
	DM 18h6 x 330	18,00	330	●	●
	DM 20h6 x 330	20,00	330	●	●
	DM 25h6 x 310	25,00	310		●
Erklärung legend	DM = Durchmesser diameter				

●: Ab Lager lieferbar Available from stock ●: Kurzfristig lieferbar Available at short notice ○: Auf Anfrage lieferbar On request

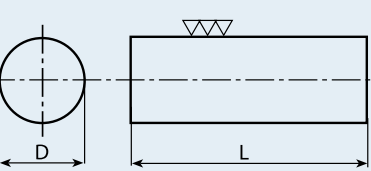

**Halbzeuge für Vollhartmetallschaftwerkzeuge, geschliffen h6,
mit einseitiger Fase**
DIN standard mill blanks, ground h6, with chamfer

	Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	C [mm]	HB30F
	DM 3h6 x 39F	3,00	39	0,30	●
	DM 4h6 x 51F	4,00	51	0,40	●
	DM 5h6 x 51F	5,00	51	0,40	●
	DM 6h6 x 51F	6,00	51	0,40	●
	DM 6h6 x 55F	6,00	55	0,40	●
	DM 6h6 x 58F	6,00	58	0,40	●
	DM 8h6 x 59F	8,00	59	0,40	●
	DM 8h6 x 64F	8,00	64	0,40	●
	DM 10h6 x 67F	10,00	67	0,50	●
	DM 10h6 x 73F	10,00	73	0,50	●
	DM 12h6 x 74F	12,00	74	0,60	●
	DM 12h6 x 84F	12,00	84	0,60	●
	DM 14h6 x 76F	14,00	76	0,80	○
	DM 14h6 x 84F	14,00	84	0,80	●
	DM 16h6 x 83F	16,00	83	0,80	●
	DM 16h6 x 93F	16,00	93	0,80	●
	DM 16h6 x 125F	16,00	125	0,80	●
	DM 16h6 x 150F	16,00	150	0,80	○
	DM 18h6 x 85F	18,00	85	1,00	●
	DM 18h6 x 93F	18,00	93	1,00	●
	DM 20h6 x 93F	20,00	93	1,00	●
	DM 20h6 x 105F	20,00	105	1,00	●
	DM 20h6 x 125F	20,00	125	1,00	●
	DM 20h6 x 150F	20,00	150	1,00	●
	DM 25h6 x 122F	25,00	122	1,00	●
DM 25h6 x 150F	25,00	150	1,00	●	

Erklärung legend

DM = Durchmesser diameter / F = Fase chamfer

Rundstäbe, geschliffen h6, L=100 mm, ohne Fase
Rods, ground h6, L=100 mm, without chamfer

	Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]		HB30F
	DM 3h6 x 100	3,00	100		●
	DM 4h6 x 100	4,00	100		●
	DM 5h6 x 100	5,00	100		●
	DM 6h6 x 100	6,00	100		●
	DM 8h6 x 100	8,00	100		●
	DM 10h6 x 100	10,00	100		●
	DM 12h6 x 100	12,00	100		●
	DM 14h6 x 100	14,00	100		●
	DM 16h6 x 100	16,00	100		●
	DM 20h6 x 100	20,00	100		●
	DM 25h6 x 100	25,00	100		○

Erklärung legend

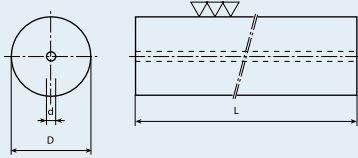

DM = Durchmesser diameter

●: Ab Lager lieferbar Available from stock ○: Kurzfristig lieferbar Available at short notice ○: Auf Anfrage lieferbar On request

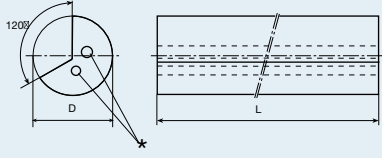

Rundstäbe mit einem geraden Kühlkanal, roh gesintert
Rods with one straight coolant channel, as sintered

		Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	d [mm]	HB20F
DMG1 	DMG1 6,2/1,0 x 330	6,20	330	1,00	●	
	DMG1 8,2/1,3 x 330	8,20	330	1,30	●	
	DMG1 10,2/2,0 x 330	10,20	330	2,00	●	
	DMG1 12,2/2,0 x 330	12,20	330	2,00	●	
	DMG1 14,2/2,0 x 330	14,20	330	2,00	●	
	DMG1 16,2/2,0 x 330	16,20	330	2,00	●	
	DMG1 18,2/3,0 x 330	18,20	330	3,00	●	
	DMG1 20,2/3,0 x 330	20,20	330	3,00	●	
Erklärung legend		DM = Durchmesser diameter / G1 = 1 gerader Kühlkanäle 1 straight coolant channel				

Rundstäbe mit einem geraden Kühlkanal, geschliffen h6
Rods with one straight coolant channel, ground h6

		Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	d [mm]	HB20F
DMG1 	DMG1 6h6/1,0 x 330	6,00	330	1,00	●	
	DMG1 8h6/1,3 x 330	8,00	330	1,30	●	
	DMG1 10h6/2,0 x 330	10,00	330	2,00	●	
	DMG1 12h6/2,0 x 330	12,00	330	2,00	●	
	DMG1 14h6/2,0 x 330	14,00	330	2,00	○	
	DMG1 16h6/2,0 x 330	16,00	330	2,00	●	
	DMG1 18h6/3,0 x 330	18,00	330	3,00	○	
	DMG1 20h6/3,0 x 330	20,00	330	3,00	●	
Erklärung legend		DM = Durchmesser diameter / G1 = 1 gerader Kühlkanäle 1 straight coolant channel				

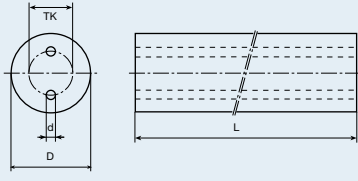

Stäbe mit zwei geraden Kühlkanälen, für Tieflochbohrer, roh gesintert
Rods with two straight coolant channels, for gun drills, as sintered

		Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	Für Bohrer For drills		HB10
					D _{min} [mm]	D _{max} [mm]	
GD 	DM 8,85GD x 310	8,85	310	7,75	8,55	●	
	DM 9,70GD x 310	9,70	310	8,56	9,40	●	
	DM 10,60GD x 310	10,60	310	9,41	10,30	●	
	DM 11,55GD x 310	11,55	310	10,31	11,25	●	
	DM 12,55GD x 310	12,55	310	11,26	12,04	●	
	DM 13,50GD x 310	13,50	310	12,05	12,90	●	
	DM 14,50GD x 310	14,50	310	12,91	13,90	●	
	DM 15,50GD x 310	15,50	310	13,91	14,90	●	
	DM 16,50GD x 310	16,50	310	14,91	15,90	●	
	DM 17,50GD x 310	17,50	310	15,91	16,90	●	
	DM 18,60GD x 310	18,60	310	16,91	17,90	●	
	DM 19,60GD x 310	19,60	310	17,91	18,90	●	
Erklärung legend		DM = Durchmesser diameter / GD = Tieflochbohrer gun drills					

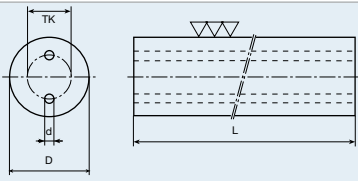

* nähere Informationen auf Anfrage further information on request

●: Ab Lager lieferbar Available from stock ○: Kurzfristig lieferbar Available at short notice ○: Auf Anfrage lieferbar On request

Rundstäbe mit zwei geraden Kühlkanälen, roh gesintert
Rods with two straight coolant channels, as sintered

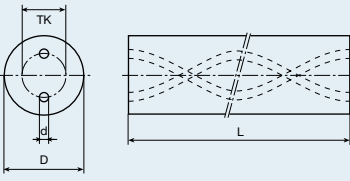

		Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	TK [mm]	d [mm]	HB20F
DMG2 	DMG2 6,2/2,0/1,0 x 330	6,20	330	2,00	1,00	●	
	DMG2 6,2/3,0/1,0 x 330	6,20	330	3,00	1,00	○	
	DMG2 8,2/2,0/1,0 x 330	8,20	330	2,00	1,00	●	
	DMG2 8,2/4,0/1,0 x 330	8,20	330	4,00	1,00	●	
	DMG2 10,2/2,6/1,2 x 330	10,20	330	2,60	1,20	●	
	DMG2 10,2/5,0/1,2 x 330	10,20	330	5,00	1,20	●	
	DMG2 10,2/5,6/1,2 x 330	10,20	330	5,60	1,20	○	
	DMG2 12,2/3,5/1,5 x 330	12,20	330	3,50	1,50	●	
	DMG2 12,2/6,2/1,5 x 330	12,20	330	6,20	1,50	●	
	DMG2 14,2/5,0/2,0 x 330	14,20	330	5,00	2,00	●	
	DMG2 14,2/7,0/2,0 x 330	14,20	330	7,00	2,00	●	
	DMG2 16,2/5,0/2,0 x 330	16,20	330	5,00	2,00	●	
	DMG2 16,2/8,0/2,0 x 330	16,20	330	8,00	2,00	○	
	DMG2 18,2/6,2/2,0 x 330	18,20	330	6,20	2,00	●	
	DMG2 18,2/9,0/2,0 x 330	18,20	330	9,00	2,00	●	
	DMG2 20,2/6,2/2,0 x 330	20,20	330	6,20	2,00	●	
	DMG2 20,2/10,0/2,5x330	20,20	330	10,00	2,50	●	
	DMG2 22,2/11,0/2,5x330	22,20	330	11,00	2,50	●	
Erklärung legend		DM = Durchmesser diameter / G2 = 2 gerade Kühlkanäle 2 straight coolant channels					

Rundstäbe mit zwei geraden Kühlkanälen, geschliffen h6
Rods with two straight coolant channels, ground h6

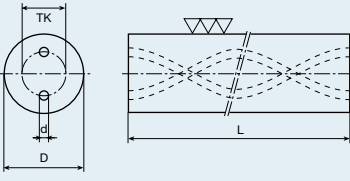

		Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	TK [mm]	d [mm]	HB20F
DMG2 	DMG2 6h6/2,0/1,0 x 330	6,00	330	2,00	1,00	●	
	DMG2 6h6/3,0/1,0 x 330	6,00	330	3,00	1,00	○	
	DMG2 8h6/2,0/1,0 x 330	8,00	330	2,00	1,00	●	
	DMG2 8h6/4,0/1,0 x 330	8,00	330	4,00	1,00	●	
	DMG2 10h6/2,6/1,2x330	10,00	330	2,60	1,20	●	
	DMG2 10h6/5,0/1,2x330	10,00	330	5,00	1,20	●	
	DMG2 10h6/5,6/1,2x330	10,00	330	5,60	1,20	○	
	DMG2 12h6/3,5/1,5x330	12,00	330	3,50	1,50	●	
	DMG2 12h6/6,2/1,5x330	12,00	330	6,20	1,50	●	
	DMG2 14h6/5,0/2,0x330	14,00	330	5,00	2,00	●	
	DMG2 14h6/7,0/2,0x330	14,00	330	7,00	2,00	⊖	
	DMG2 16h6/5,0/2,0x330	16,00	330	5,00	2,00	⊖	
	DMG2 16h6/8,0/2,0x330	16,00	330	8,00	2,00	○	
	DMG2 18h6/6,2/2,0x330	18,00	330	6,20	2,00	●	
	DMG2 18h6/9,0/2,0x330	18,00	330	9,00	2,00	⊖	
	DMG2 20h6/6,2/2,0x330	20,00	330	6,20	2,00	●	
	DMG2 20h6/10,0/2,5x330	20,00	330	10,00	2,50	⊖	
	DMG2 22h6/11,0/2,5x330	22,00	330	11,00	2,50	●	
Erklärung legend		DM = Durchmesser diameter / G2 = 2 gerade Kühlkanäle 2 straight coolant channels					

●: Ab Lager lieferbar Available from stock ○: Kurzfristig lieferbar Available at short notice ⊖: Auf Anfrage lieferbar On request

Rundstäbe mit zwei gedrahten Kühlkanälen, Drallwinkel 30°, roh gesintert
Rods with two helical coolant channels at 30°, as sintered

	Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	TK [mm]	d [mm]	Steigung Pitch		HB30F
						[mm]	[°]	
KK230 	DM 6,3 KK230 x 330	6,3	330	2,7	0,8	32,65	30	●
	DM 8,3 KK230 x 330	8,3	330	3,5	1,0	43,53	30	●
	DM 10,3 KK230 x 330	10,3	330	4,8	1,4	54,41	30	●
	DM 12,3 KK230 x 330	12,3	330	6,1	1,7	65,30	30	●
	DM 14,3 KK230 x 330	14,3	330	7,2	2,0	76,18	30	●
	DM 16,3 KK230 x 330	16,3	330	8,5	2,5	87,06	30	●
	DM 18,3 KK230 x 330	18,3	330	9,6	2,8	97,95	30	●
	DM 20,3 KK230 x 330	20,3	330	10,6	3,0	108,83	30	●
Erklärung legend	DM = Durchmesser diameter / KK230 = 2 gedrahtte Kühlkanäle 30° 2 helical coolant channels 30°							

Rundstäbe mit zwei gedrahten Kühlkanälen, Drallwinkel 30°, geschliffen h6
Rods with two helical coolant channels at 30°, ground h6

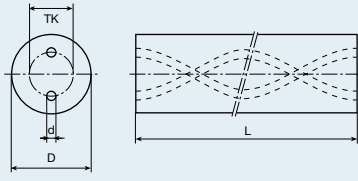

	Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	TK [mm]	d [mm]	Steigung Pitch		HB30F
						[mm]	[°]	
KK230 	DM 6h6 KK230 x 330	6,0	330	2,7	0,8	32,65	30	●
	DM 8h6 KK230 x 330	8,0	330	3,5	1,0	43,53	30	●
	DM 10h6 KK230 x 330	10,0	330	4,8	1,4	54,41	30	●
	DM 12h6 KK230 x 330	12,0	330	6,1	1,7	65,30	30	●
	DM 14h6 KK230 x 330	14,0	330	7,2	2,0	76,18	30	●
	DM 16h6 KK230 x 330	16,0	330	8,5	2,5	87,06	30	●
	DM 18h6 KK230 x 330	18,0	330	9,6	2,8	97,95	30	●
	DM 20h6 KK230 x 330	20,0	330	10,6	3,0	108,83	30	●
Erklärung legend	DM = Durchmesser diameter / KK230 = 2 gedrahtte Kühlkanäle 30° 2 helical coolant channels 30°							

●: Ab Lager lieferbar Available from stock

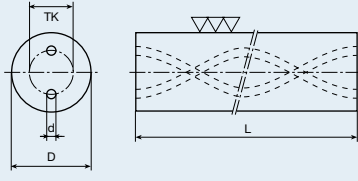

○: Kurzfristig lieferbar Available at short notice

○: Auf Anfrage lieferbar On request

Rundstäbe mit zwei gedrahten Kühlkanälen, Drallwinkel 40°, roh gesintert
Rods with two helical coolant channels at 40°, as sintered

	Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	TK [mm]	d [mm]	Steigung Pitch		HB30F
						[mm]	[°]	
KK240 	DM 6,3 KK240 x 330	6,3	330	1,9	0,7	22,46	40	●
	DM 8,3 KK240 x 330	8,3	330	2,3	0,7	29,95	40	●
	DM 10,3 KK240 x 330	10,3	330	2,7	0,8	37,44	40	●
	DM 12,3 KK240 x 330	12,3	330	3,7	1,0	44,93	40	●
	DM 14,3 KK240 x 330	14,3	330	4,8	1,3	52,42	40	●
	DM 16,3 KK240 x 330	16,3	330	5,7	1,5	59,90	40	●
	DM 18,3 KK240 x 330	18,3	330	6,3	1,7	67,39	40	●
	DM 20,3 KK240 x 330	20,3	330	7,0	1,7	74,88	40	●
Erklärung legend	DM = Durchmesser diameter / KK240 = 2 gedrahtte Kühlkanäle 40° 2 helical coolant channels 40°							

Rundstäbe mit zwei gedrahten Kühlkanälen, Drallwinkel 40°, geschliffen h6
Rods with two helical coolant channels at 40°, ground h6

	Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	TK [mm]	d [mm]	Steigung Pitch		HB30F
						[mm]	[°]	
KK240 	DM 6h6 KK240 x 330	6,0	330	1,9	0,7	22,46	40	●
	DM 8h6 KK240 x 330	8,0	330	2,3	0,7	29,95	40	●
	DM 10h6 KK240 x 330	10,0	330	2,7	0,8	37,44	40	●
	DM 12h6 KK240 x 330	12,0	330	3,7	1,0	44,93	40	●
	DM 14h6 KK240 x 330	14,0	330	4,8	1,3	52,42	40	●
	DM 16h6 KK240 x 330	16,0	330	5,7	1,5	59,90	40	●
	DM 18h6 KK240 x 330	18,0	330	6,3	1,7	67,39	40	●
	DM 20h6 KK240 x 330	20,0	330	7,0	1,7	74,88	40	●
Erklärung legend	DM = Durchmesser diameter / KK240 = 2 gedrahtte Kühlkanäle 40° 2 helical coolant channels 40°							

●: Ab Lager lieferbar Available from stock

○: Kurzfristig lieferbar Available at short notice

○: Auf Anfrage lieferbar On request

	Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	TK [mm]	d [mm]	Steigung Pitch		HB30F	
						[mm]	[°]		
KK330 	DM 10,3 KK330 x 330	10,3	330	5,1	0,85	54,41	30	○	
	DM 12,3 KK330 x 330	12,3	330	6,3	1,10	65,30	30	○	
	DM 14,3 KK330 x 330	14,3	330	7,3	1,40	76,18	30	○	
	DM 16,3 KK330 x 330	16,3	330	8,3	1,60	87,06	30	○	
	DM 18,3 KK330 x 330	18,3	330	9,5	1,70	97,95	30	○	
	DM 20,3 KK330 x 330	20,3	330	10,2	1,90	108,83	30	○	
Erklärung legend		DM = Durchmesser diameter / KK330 = 3 gedrahtte Kühlkanäle 30° 3 helical coolant channels 30°							

Rundstäbe mit drei gedrahten Kühlkanälen, Drallwinkel 30°, geschliffen h6
Rods with three helical coolant channels at 30°, ground h6

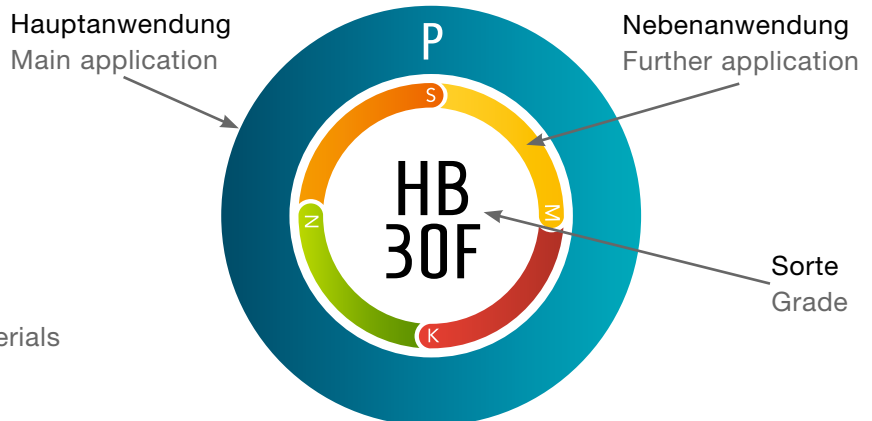
	Bestellbezeichnung Ordering code	D [mm]	L [mm]	TK [mm]	d [mm]	Steigung Pitch		HB30F	
						[mm]	[°]		
KK330 	DM 10h6 KK330 x 330	10,0	330	5,1	0,85	54,41	30	○	
	DM 12h6 KK330 x 330	12,0	330	6,3	1,10	65,30	30	○	
	DM 14h6 KK330 x 330	14,0	330	7,3	1,40	76,18	30	○	
	DM 16h6 KK330 x 330	16,0	330	8,3	1,60	87,06	30	○	
	DM 18h6 KK330 x 330	18,0	330	9,5	1,70	97,95	30	○	
	DM 20h6 KK330 x 330	20,0	330	10,2	1,90	108,83	30	○	
Erklärung legend		DM = Durchmesser diameter / KK330 = 3 gedrahtte Kühlkanäle 30° 3 helical coolant channels 30°							

●: Ab Lager lieferbar Available from stock ○: Kurzfristig lieferbar Available at short notice ○: Auf Anfrage lieferbar On request


Beschreibung des neuen Farbleitsystems
Description of the new colour code

Werkstoffgruppen
Group of materials


- P** Stahl
Steel
- M** Rostfrei
Stainless
- K** Grauguss
Cast iron
- N** NE-Metalle
Nonferrous metals
- S** Hochwarmfest
High temperature materials
- H** Harte Werkstoffe
Hard materials




Feinstkornsorten Submicrongrain grades



HB10F
 Feinstkornhartmetall für rundlaufende Vollhartmetallwerkzeuge. Zur spanenden Bearbeitung von NE-Metallen, Alu-Legierungen, faserverstärkten Kunststoffen, Graphit, Gusswerkstoffen niedriger und mittlerer Härte, Hartguss, gehärteten Stählen.
 Submicrongrain carbide for rotary solid carbide tools. For machining of non-ferrous metals, aluminium alloys, fibre-reinforced plastics, graphite, cast materials of low and medium hardness, chilled casting, hardened steel.




HB20F
 Feinstkornhartmetall für rundlaufende Vollhartmetallwerkzeuge. Zur spanenden Bearbeitung von Grauguss, Temperguss, unlegierten Stählen, Superlegierungen, Titan und Titanlegierungen, NE-Metallen, hochwarmfesten Stählen, Kunststoffen.
 Submicrongrain carbide for rotary solid carbide tools. For machining of grey cast iron, white malleable cast iron, unalloyed steel, super alloys, titanium und titanium alloys, non-ferrous metals, high-temperature resistant steel, plastics.




HB30F
 Feinstkornhartmetall für rundlaufende Vollhartmetallwerkzeuge. Zur spanenden Bearbeitung von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Chrom-, Nickel-Kobalt legierten Stählen, Titanlegierungen, und Kunststoffen.
 Submicrongrain carbide for rotary solid carbide tools. For machining of stainless steel, acid and heat resistant steel, chromium-nickel-cobalt alloy steels, titanium alloys, plastics.

Ultrafeinkornsorte Ultrafine grade




HB20UF
 Ultrafeinkornsorte für die Bearbeitung von Verbundwerkstoffen sowie für die HSC Bearbeitung
 Ultrafine grade for machining of composites and for HSC machining (finishing).



HB44UF
 Ultrafeinkornsorte mit idealer Verbindung von Verschleißfestigkeit und Zähigkeit. Besonders für alle rundlaufenden Werkzeuge im Bereich der HSC-Technologie und der Bearbeitung von gehärteten Stählen bis 64 HRC geeignet.
 Ultrafine carbide with ideal combination of wear resistance and toughness. Especially suitable for rotating tools in the field of HSC-technology and for machining hardened steels having up to 64 HRC.

Spezialsorte für Titan Roughing Special grade for titanium roughing



HB40T
 Fein-/Mittelkornsorte mit idealer Verbindung von Zähigkeit und Verschleißfestigkeit für die Schruppbearbeitung von Titanwerkstoffen
 Fine-/medium grain grade with ideal combination of toughness and wear resistance for the roughing of titanium materials.

Boehlerit ist Marktführer bei Werkzeugen für die Verzahnung von Differentialgetrieben und für Wälzfräserrohlinge für die Zahnradfertigung. Spezielle vorgeformte Bohrer- und Fräserrohlinge produziert Boehlerit in einer Schnelfertigung in wenigen Arbeitstagen.




Boehlerit is the market leader for special tools used for the toothing of differential gears and for hob blanks in the production of gear-wheels. Boehlerit produces special precast drilling and milling blanks in a fast manufacturing process requiring only a few days time.



Hartmetallsorten: Anwendung, chemische Zusammensetzung, physikalische Eigenschaften
Carbide grades: Application, chemical composition, physical properties

Anwendung Application	Sorte Grade	ISO- Anwendung ISO- application area ISO 513	Chemische Zusammensetzung Gewichtsprozent Chemical composition percentage of weight			Dichte Density ISO 3369 g/cm ³	Härte HV 30 Hardness HV 30 ISO 3878	Druck- festigkeit Compres- sive strength ISO 4506 N/mm ²	Biegebruch- festigkeit Transverse rupture strength ISO 3327 N/mm ²	Bruch- zähigkeit Fracture toughness K _{IC} MNm ^{-3/2}	E-Modul Young's modulus ISO 3312 kN/mm ²	Wärme- dehnungs- koeffizient Thermal expansion coefficient 10 ⁻⁶ /K
			WC	Others	Co							
Ultrafeinkornsorten Ultrafine grades	HB10UF	K05-K15	93,5		6,5	14,75	2025	6100	3400	8,3	640	5
	HB20UF	K10-K20	92,0		8,0	14,60	1975	6000	3500	8,7	600	5
	HB30UF	K15-K30	90,0		10,0	14,35	1900	5700	3600	9,0	585	5,5
	HB44UF	K20-K40	88,0		12,0	14,20	1675	5200	3500	10,2	550	5,5
Feinstkornsorten Submicrongrain grades	HB01F	K01-K05	93,0	2,0	5,0	14,75	2075	6200	2500	8,2	640	5
	HB03F	K01	97,0		3,0	15,20	2025	6800	2100	7,5	670	5
	HB03FNi	K01	97,0	0,5 Ni	2,5	15,20	1950	6400	2400	8,0	665	5
	HB10F	K05-K15	94,0		6,0	14,85	1825	6000	3400	9,2	630	5
	HB20F	K10-K20	92,5		7,5	14,70	1750	5900	3500	9,5	600	5
	HB30F	K15-K30	90,0		10,0	14,40	1650	5600	3600	10,4	580	5,5
	HB40F	K20-K40	88,0		12,0	14,20	1525	5200	3600	10,9	550	5,5
	HB50F	K30-K45	85,0		15,0	13,90	1475	5100	3600	11,3	545	6
Drehen, Fräsen, Bohren, Verschleißschutz Turning, milling, drilling, reaming, wear protection	HB01	K01	95,5		4,5	15,00	1850	6100	1700	7,9	650	5
	HB10	K10	94,0		6,0	14,95	1700	5700	2400	9,0	620	5
	HB20	K20	Rest	<0,20	6,5	14,90	1500	5500	2600	9,6	630	5
	HB30	K30	Rest	<0,20	10,0	14,50	1350	5200	2700	13,7	600	5,5
	HB40	K40	Rest	<0,20	12,0	14,30	1275	4800	3000	15,5	585	5,5
	HB40T	K40	Rest	<0,50	12,0	14,30	1280	4900	3000	15,4	585	5,5
Verschleißschutz, Umformung, Schneiden, Warmarbeit Wear protection, forming, cutting, hot work	GB02	K05	Rest		4,0	15,15	1750	5700	2800	8,7	620	5
	GB10	K20	Rest	<0,20	6,5	14,90	1550	5500	2600	9,6	630	5
	GB15	K30	Rest	<0,20	10,0	14,50	1350	5200	2700	13,7	600	5,5
	GB20	K40	Rest	<0,20	12,0	14,30	1275	4800	3000	15,5	585	5,5
	GB30	K50	Rest	<0,20	15,0	14,00	1100	4400	3000	21,0	550	6
	GB32	Rest	<0,20	20,0	13,55	1025	4200	2800	≥24,0	530	6	
	GB33	Rest	<0,20	21,25	13,40	1050	4200	2800	≥24,0	530	6	
	GB35	Rest	<0,20	15,0	14,00	1025	4400	3000	22,0	550	6	
	GB40	Rest	<0,20	19,0	13,60	950	4000	2800	≥24,0	530	6	
	GB52	Rest	<0,20	26,0	13,05	890	3300	2700	≥24,0	490	6,5	
Sondersorten Special grades	MB05	K05	94,12	Rest legierter Binder Rest alloyed binder		14,95	1950	6000	2500	8,4	640	5
	MB10EDM	K30-K40	89,0			14,40	1600	5500	3600	10,7	580	5,5
	MB20EDM	K40	87,0			14,15	1350	4900	2900	13,8	585	5,5
Korrosionsbeständige Sorte Corrosion resistand grade	GB10Ni		94,0		6,0 Ni	15,00	1500	4900	2300	8,4	600	5,4
	GB25Ni		90,0		10,0 Ni	14,50	1350	4600	2500	10,5	580	5,4
Bergbau Tunnelbau, Tiefbau Steinbearbeitung Mining, tunnelling, foundation work, stone dressing	BB01		Rest	<0,20	6,0	14,95	1475	5600	2600	10,8	620	5
	BB10		Rest	<0,20	8,0	14,75	1275	5200	2500	14,5	600	5
	BB40		Rest	<0,20	13,0	14,20	1100	4500	2600	≥21,0	570	5,5
Drehen, Fräsen Turning, milling	SBF mod	P20-P40	72,7	17,3	10,0	12,30	1525	5100	2300	9,8	550	6
	SB30	P25-P30	69,0	21,0	10,0	11,40	1500	5100	2200	10,0	520	6
	SB40	P35-P45	77,0	12,0	11,0	12,90	1375	5000	2400	12,0	540	6
Drehen, Fräsen Turning, milling	EB10	M10-M15	83,5	10,0	6,5	13,05	1600	5700	2200	9,5	590	5,5
	EB15	M15-M20	81,8	10,7	7,5	13,10	1575	5600	2200	10,5	580	5,5
	EB40	M35-M45	82,8	5,0	12,2	13,60	1350	5000	2600	12,4	550	6


Gefüge und Eigenschaften
Microstructure and characteristics




HB10



HB10F




HB30



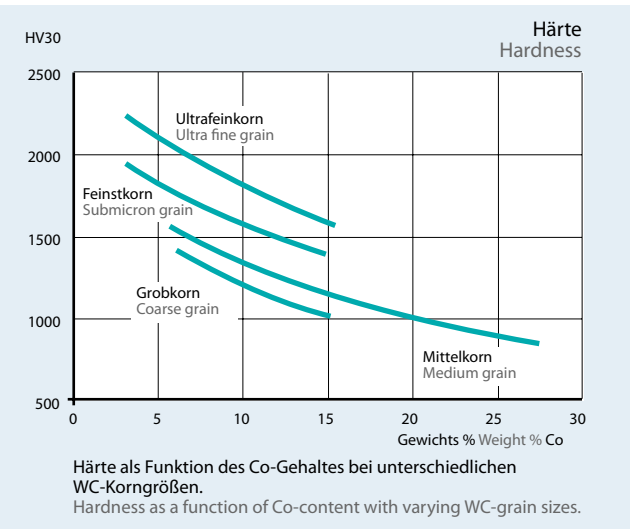
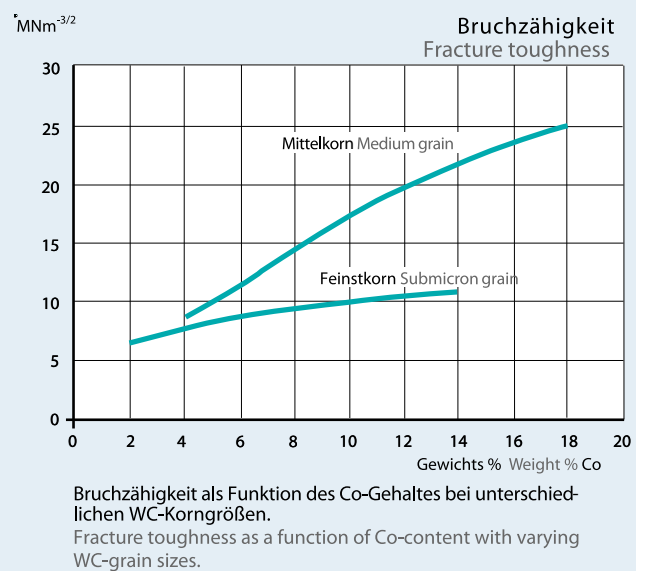
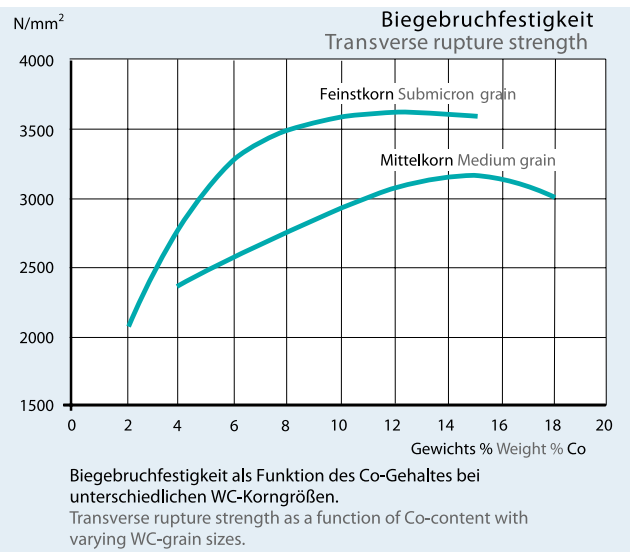
HB30F



HB40T



SBF mod



BOEHLERIT

BOEHLERIT GmbH & Co. KG

Werk VI-Strasse 100
8605 Kapfenberg
Österreich/Austria
Telefon +43 3862 300 - 0
Telefax +43 3862 300 - 479
info@boehlerit.com
www.boehlerit.com

Argentinien/Argentina

SIN PAR S.A.
Conesa 10
B1878KSB Quilmes -
Buenos Aires
Telefon +54 11 4257 4396
Telefax +54 11 4224 5687
ventas@sinpar.com.ar
www.sinpar.net
www.boehlerit.com

Australien/Australia

BOHLER-UDDEHOLM (Australia)
Pty Ltd.
Suite 1, 25-27 Grose St
North Parramatta NSW 2151
Sydney
Telefon +61 2 9681 3100
Telefax +61 2 9632 6161
buau_feedback@buau.com.au
www.buau.com.au
www.boehlerit.com

Brasilien/Brazil

Boehlerit Brasil Ferramentas Ltda.
Rua Capricórnio 72
Alpha Conde Comercial I
06473-005 - Barueri -
São Paulo
Telefon +55 11 554 60 755
Telefax +55 11 554 60 476
info@boehlerit.com.br
www.boehlerit.com

China/China

Boehlerit China Co. Ltd.
Swiss Center Shanghai
Room A107, Building 3
No. 526, 3rd East Fute Road
Shanghai Pilot Free Trade Zone
200131 P.R. China
Telefon +86 137 358 950 58
info@boehlerit.com.cn
www.boehlerit.com

LMT China Co. Ltd.

No. 8 Phoenix Road,
Jiangning Development Zone
211100 Nanjing
Telefon +86 25 52103111
Telefax +86 25 52106376
lmt.cn@lmt-tools.com
www.boehlerit.com

England/United Kingdom

Boehlerit GmbH & Co.KG
Werk VI Straße 100
A-8605 Kapfenberg
Telefon +44 79 74 98 37 12
Telefax +43 3862 300 479
peter.lawrence@boehlerit.com
www.boehlerit.com

Finnland/Finland

Oy Maanterä AB
Keinumäenkuja 2, P.O. Box 70
01510 Vantaa
Telefon +358 29 006 130
Telefax + 358 29 006 1130
maanterä@maanterä.fi
www.maantera.fi
www.boehlerit.com

Deutschland/Germany

Boehlerit GmbH & Co. KG
Heidenheimer Straße 108
D-73447 Oberkochen
Telefon +49 (0) 7364 950-700
Telefax +49 (0) 7364 950-720
bld@boehlerit.de
www.boehlerit.com

Frankreich/France

Boehlerit GmbH & Co.KG
Werk VI Straße 100
A-8605 Kapfenberg
Telefon +33 6980 62076
Telefax +33 1642 72526
d.pagno@bilz.fr
www.boehlerit.com

Indien/India

LMT Fette (India) Pvt Ltd
29 (Old No. 14) II Main Road
Gandhinagar, Adyar
Chennai 600 020
Telefon +91 44 244 05 136
Telefax +91 44 244 05 205
lmt.in@lmt-tools.com
www.boehlerit.com

Italien/Italy

Boehlerit Italy S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, Nr. 45
20090 Rodano (MI)
Telefon +39 02 269 49 71
Telefax +39 02 218 72 456
info@boehlerit.it
www.boehlerit.com

Kroatien/Serbien/Bosnien & Herzegowina

Croatia/Serbia/Bosnia & Herzegovina
Boehlerit GmbH & Co. KG
Werk VI Straße 100
A-8605 Kapfenberg
www.boehlerit.com

Milkan Dojcinovic

Telefon: +385 98 218 761
Telefax: +385 1 6156511
dojcinovic@zoller-a.at

Mexiko/Mexico

Boehlerit S.A. de C.V.
Av. Acueducto No. 15
Parque Industrial Bernardo
Quintana
El Marqués, Querétaro
C.P. 76246
Telefon +52 442 221 5706
Telefax +52 442 221 5505
lmt.mx@lmt-tools.com
www.boehlerit.com

Niederlande/Netherlands

Böhler Nederland
Isolatorweg 30-32
(Westpoortnummer 3288)
NL-1014 AS Amsterdam
Telefon +31 20 581 7400
Telefax +31 20 581 7450
info@bohler.nl
www.bohler.nl
www.boehlerit.com

Hagro Precisie b.v.

Industriepark 18
5374 CM Schaijk
Telefon +31 486 462 424
Telefax +31 486 461 650
hagro@hagro.nl
www.hagro.nl

Polen/Poland

Boehlerit Polska sp.z.o.o.
Złotniki, ul. Kobaltowa 6
62-002 Suchy Las
Telefon +48 61 659 38 00
Telefax +48 61 623 20 14
info@boehlerit.pl
www.boehlerit.com

Russland/Russia

LMT Tools Ltd.
Serebryanicheskaya nab., 27
Off.101
109028, Moscow
Telefon +7 495 2807 352
Telefax +7 495 2807 352
www.lmt-russia.ru
www.boehlerit.com

000 "Metin Group"

Skladochnaya, 6
127018, Moscow
Telefon +7 495 921 1342
Telefax +7 495 921 1342
www.metingroup.ru
www.boehlerit.com

Schweden/Sweden

Edeco Tool AB
Gräsdalsgatan 9
650 02 Karlstad
Telefon +46 54 55 80 00
Telefax +46 54 55 80 35
info@edeco.se
www.edeco.se
www.boehlerit.com

Schweiz/Switzerland

Böhler-Uddeholm Schweiz AG
Hertistrasse 15
8304 Wallisellen
Telefon +41 44 832 88 11
Telefax + 41 44 832 88 00
vk@edelstahl-schweiz.ch
vkfs@edelstahl-schweiz.ch
www.edelstahl-schweiz.ch
www.boehlerit.com

Singapur/Singapore

Boehlerit Asia Pte Ltd
1 Clementi Loop 04-01
Clementi West District Park
Singapore 12 98 08
Telefon +65 64 62 1608
Telefax +65 64 62 4215
info@boehleritasia.com
www.boehlerit.com

Slowakei/Slovakia

Werk VI-Strasse 100
8605 Kapfenberg
Österreich/Austria
Telefon +421 910 998 641
Telefax +421 42 444 3272
boehlerit@boehlerit.sk
www.boehlerit.sk
www.boehlerit.com

Slowenien/Slovenia

KAČ trade d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 46
3310 Žalec
Telefon: +386 3 710 40 80
Telefax: +386 3 710 40 81
info@kactrade.si
www.kactrade.com
www.boehlerit.com

Spanien/Spain

Boehlerit Spain S.L.
C/. Narcis Monturiol 11-15
08339 Vilassar de Dalt Barcelona
Telefon +34 93 750 7907
Telefax +34 93 750 7925
info@boehlerit.es
www.boehlerit.com

Südkorea/South Korea

LMT Korea Co., Ltd
Room # 1520,
Anyang Trade Center
Bisan-Dong, Dongan-Gu
Anyang-Si, Gyeonggi-Do,
431-817
Telefon +82 31 384 8600
Telefax +82 31 384 2121
lmt.kr@lmt-tools.com
www.boehlerit.com

Tschechien/Czech Republic

Kancelár Boehlerit
Santraziny 753
760 01 Zlín
Telefon +420 577 214 989
Telefax +420 577 219 061
boehlerit@boehlerit.cz
www.boehlerit.cz
www.boehlerit.com

Türkei/Turkey

Böhler Sert Maden
ve Takım San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
1600. Sk.No: 1602
41480 Gebze – Kocaeli
Telefon +90 262 677 1737
Telefax +90 262 677 1746
bohler@bohler.com.tr
www.bohler.com.tr
www.boehlerit.com

Ungarn/Hungary

Boehlerit Hungária Kft.
PO Box: 2036 Érdliget Pf. 32
H-2030-Érd, Kis-Duna u.6.
Telefon +36 23 521 910
Telefax +36 23 521 919
info@boehlerit.hu
www.boehlerit.com